




Catalog No.	d ₁	X	I ₁	X	I ₂
SM 1012-1	01.10	X	080	X	50

- WS:** legierter Kaltarbeitsstahl
1.2210, 1.2067 oder
ähnlich
WS: tungsten vanadium
alloyed tool steel like
1.2210 or 1.2067

- Schaft / shaft: HRc 60 +4/-2
 Kopf / head: HRc 45 +10/-5

- mm

- andere Abmessungen
other dimensions

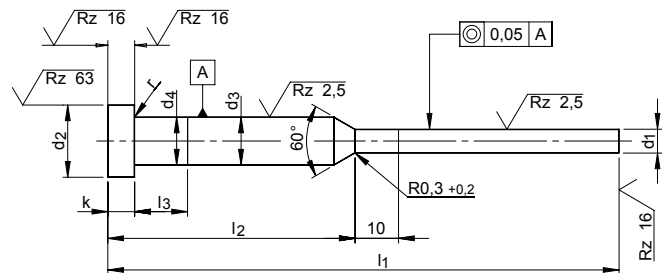

Zylindrischer Kopf warm angestaucht, Schaft durchgehärtet, angelassen und feinstgeschliffen g6.
 Besonders geeignet für Press- und Spritzgießwerkzeuge.
Cylindrical head hot upset, shaft through hardened and annealed, head hot-upset. Dia d₁ is precision-ground ISO tolerance g6.

* entspricht der alten DIN / part of the old DIN

d ₁ Ø	I ₂ -1/-2											d ₂ Ø	d ₃ Ø	d ₄ Ø	k	I ₃	r
	25*	32*	35	50*	50*	63*	75	75	80*	100*	160*	0	0		0		+ 0,2
	I ₁ +2/0											-0,2	-0,1		-0,05		0
g6																	
00,50	-	080	080	100	125	160	160	-	-	-	-	4	2	d ₃ +0,03	2	5	0,2
00,60	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	4	2		2	5	
00,70	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	4	2		2	5	
00,80	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
00,85	-	-	-	-	125	160	160	200	200	-	-	4	2		2	5	
00,90	063	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	4	2		2	5	
00,95	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	4	2		2	5	
01,00	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
01,10	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
01,20	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
01,25	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	4	2		2	5	
01,30	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
01,40	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	4	2		2	5	
01,50	063	080	080	100	125	160	160	200	200	250	315	6	3		3	5	0,3
01,60	-	080	080	100	125	160	160	200	200	250	-	6	3		3	5	
01,70	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
01,80	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
01,90	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
02,00	-	080	080	100	125	160	160	200	200	250	315	6	3		3	5	
02,10	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
02,20	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
02,30	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
02,40	-	080	080	100	125	160	160	200	200	-	-	6	3		3	5	
02,50	-	-	-	100	125	160	160	200	200	250	315	6	3		3	5	