


SM 1274-5

Teilkolben mit Feder, konisch  
Indexing plunger, conical

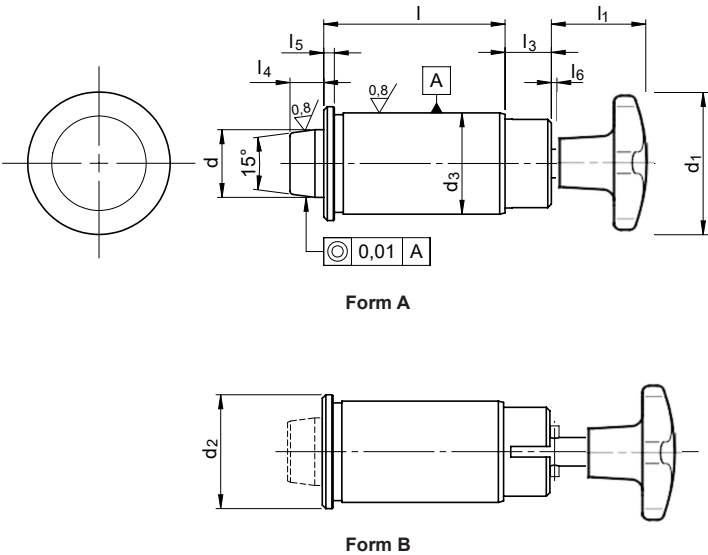

| Catalog No. | Form | d  |
|-------------|------|----|
| SM 1274-5   | A    | 19 |

Stahl, Kreuzgriff aus Grauguss  
steel, gray cast iron cross handle

Stahl gehärtet und geschliffen  
steel hardened and ground

mm

Form A: Standard-Ausführung  
standard


Form B: arretierbare Entriegelung  
with lockable unlocking  
runde Griffe / round handles



| d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | kg    |
|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 13 | 32             | 22             | 19,0           | 35 | 20             | 13             | 6              | 3              | 1,5            | 0,099 |
| 19 | 40             | 32             | 28,5           | 51 | 25             |                |                |                |                | 0,311 |
| 25 | 50             | 42             | 38,0           | 58 | 31             |                |                |                |                | 0,630 |

SM 1274-6

Teilkolbenbuchse konisch  
Conical bushing for indexing plunger

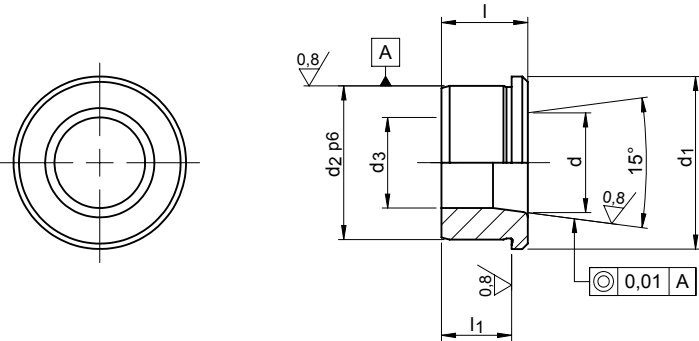

| Catalog No. | d    |
|-------------|------|
| SM 1274-6   | 18.5 |

Stahl  
steel

gehärtet und geschliffen  
hardened and ground

mm



Reinigen mit  
SM 1306  
Clean with

Kleben mit  
SM 1300  
Lock with

| d    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | l <sub>1</sub> | für / for<br>Teilkolben<br>indexing plunger | kg    |
|------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------------------------------|-------|
| 12,5 | 22             | 19,0           | 10,8           | 13 | 10             | SM1274-5A/B13                               | 0,021 |
| 18,5 | 32             | 28,5           | 16,8           | 16 | 13             | SM1274-5A/B19                               | 0,056 |
| 24,5 | 42             | 38,0           | 22,8           | 19 | 16             | SM1274-5A/B25                               | 0,115 |

