
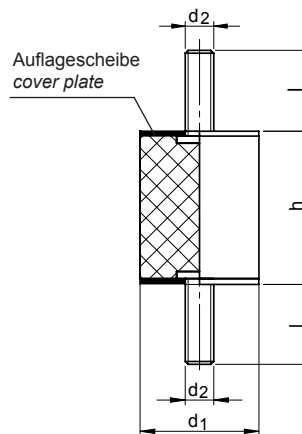




Catalog No.	d ₁	X	h	Material
SM 3212	040	X 025S	ST	

-  Grundkörper:
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
ST: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Stahl, verzinkt
NI: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Edelstahl rostfrei 1.4301 
- Body:*
natural rubber (caoutchouc NR), black
ST: Support washer and threaded bushing:
steel, galvanized, blue chromated
NI: Support washer and threaded bushing:
stainless steel 1.4301 

-  Gummipuffer: Härte 55 ±5 shore
Buffer: hardness 55 ±5 shore A

-  mm

-  mit zwei Schrauben
Einsatz: elastische Lagerung von Pumpen,
Kompressoren, Motoren, usw.

S = Sondergröße

with two screws

To be used for elastic bearing of pumps,
compressors, motors, etc.

S = special size

-  andere Größen / other dimensions



d ₁	h				d ₂	l
Ø	ST		NI		Ø	
008	008	013	008	013	M03	6
010	010	015	010	015	M04	10
010	020	-	020	-	M04	10
015	007	008	-	-	M04	10
015	010	015	010	015	M04	10
015	020	025	020	025	M04	10
015	010S	015S	-	-	M05	12
020	008	010	-	-	M06	18
020	015	020	015	020	M06	18
020	025	030	025	030	M06	18
025	010	015	-	015	M06	18
025	020	025	020	025	M06	18
025	030	-	030	-	M06	18
025	015S	020S	-	-	M08	20
025	025S	030S	-	-	M08	20
030	015	020	015	020	M08	20
030	025	030	025	030	M08	20
030	035	040	-	040	M08	20
040	020	025	020	-	M08	23
040	030	035	030	-	M08	23
040	040	-	040	-	M08	23
040	025S	030S	-	-	M10	28
040	040S	-	-	-	M10	28
050	020	025	020	-	M10	28
050	030	040	030	040	M10	28
050	045	050	045	050	M10	28
060	020	030	-	030	M10	28
060	040	050	040	050	M10	28
070	030	045	030	045	M10	27
070	025	060	-	-	M10	28
070	-	060S	-	-	M12	37
075	025	040	025	040	M12	37
075	050	055	050	055	M12	37
075	050S	055S	-	-	M16	42
100	040	050	040	050	M16	41
100	055	060	055	060	M16	41
100	075	100	075	-	M16	41
125	055	-	055	-	M16	41
125	075	100	075	-	M16	41
150	050	055	055	-	M16	45
150	075	100	075	-	M16	45
150	050S	055S	-	-	M20	45
150	075S	100S	-	-	M20	45
200	100	-	-	-	M20	45