



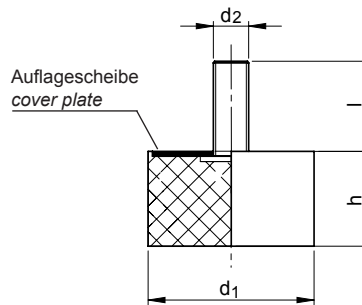

Catalog No.	d ₁	X	h	Material
SM 3221	100	X	075	NI

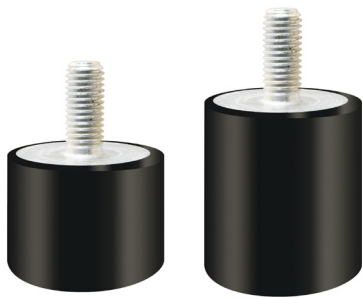

Grundkörper:
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
ST: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Stahl, verzinkt
NI: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Edelstahl rostfrei 1.4301 

Body:
natural rubber (caoutchouc NR), black
ST: Support washer and threaded bushing:
steel, galvanized, blue chromated
NI: Support washer and threaded bushing:
stainless steel 1.4301 



Gummipuffer: Härte 55 ±5 shore
Buffer: hardness 55 ±5 shore A



mm



mit Schraube
Einsatz: als elastischer Endanschlag z. B.
von Förderwagen, als Stellfuß.
S = Sondergröße

with screw

To be used as an elastic end-stop, bearing
foot etc.

S = special size



andere Größen
other dimensions



d ₁	h					d ₂	l
	ST		NI				
Ø						Ø	
008	008	013	008	013		M03	6
010	010	015	010	015		M04	10
010	020	-	020	-		M04	10
015	007	008	-	008 *		M04	10 (*11)
015	010	015	010	015 *		M04	10 (*11)
015	020	025	020	025 *		M04	10 (*11)
015	030	-	030	-		M04	10
015	010S	015S	-	-		M05	12
020	004	005	-	-		M06	18
020	008	010	-	010		M06	18
020	011	013 **	-	-		M06	18
020	015	020	015	020		M06	18
020	025	030	025	030		M06	18
025	010	013	-	-		M06	18
025	015	017	015	-		M06	18
025	020	025	020	-		M06	18
025	030	-	030	-		M06	18
025	010S	015S	-	-		M08	20
025	020S	025S	-	-		M08	20
025	030S	-	-	-		M08	20
030	008	010	-	-		M08	20
030	015	017	015	-		M08	20
030	020	025	020	025		M08	20
030	028	030	-	030		M08	20
030	035	040	-	040		M08	20
040	020	025	020	025		M08	23
040	030	040	030	040		M08	23
040	020S	025S	-	-		M10	28
040	030S	040S	-	-		M10	28
050	020	025	020	-		M10	28
050	030	040	030	040		M10	28
050	045	050	045	050		M10	28
060	020	025	020	-		M10	28
060	030	040	-	040		M10	28
060	-	060	-	060		M10	28
070	030	040	030	040		M10	27
070	025	045	-	-		M10	28
070	-	060	055	-		M10	28
070	045S	060S	-	-		M12	37
075	025	040	025	040		M12	37
075	050	055	050	055		M12	37
075	040S	050S	-	-		M16	42
075	055S	-	-	-		M16	42
100	040	050	040	050		M16	41
100	055	060	055	060		M16	41
100	075	100	075	-		M16	41
125	-	055	055	-		M16	41
125	075	100	075	-		M16	41
150	050	055	055	-		M16	45
150	060	075	075	-		M16	45
150	100	-	-	-		M16	45
150	050S	055S	-	-		M20	45
150	060S	075S	-	-		M20	45
150	100S	-	-	-		M20	45
200	100	-	-	-		M20	45
250	045	-	-	-		M16	40

* - Länge bei NI / Stainless steel length
013** - reelles Maß / real dimension
für h = 13,5