

Catalog No.	b	X	l ₁	Colour
SM 1269-31	26	X 116	SW	


- Aluminium
- BL = blank, gleitgeschliffen / bright, tumbled
- EL = eloxiert, naturfarben / anodized, natural colour
- kunststoffbeschichtet, strukturmatt / plastic coated, textured finish:
- RT = rot / red RAL 3000
- SW = schwarz / black RAL 9005
- SR = silber / silver RAL 9006

ähnlich SM 1269-3, Befestigung der Griffe von der Bedienseite
equal to SM 1269-3, You can fix them from the operator side.


Sonderlängen,
UV-beständig in schwarz.
special lengths,
highly weather-resistant and UV-protective powder coating system in black.



mm

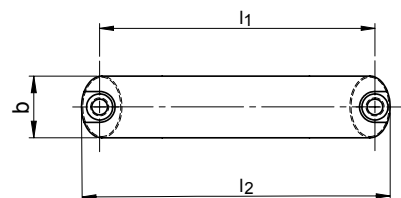

b	l ₁ ± 0,25		a	d Ø	h ₁	h ₂	r	l ₂	kg
	BL / EL	RT/SW/SR							
20	100	100	13	5,4	49	19	13	112	0,080
	112	112			124			0,082	
	117	117			129			0,084	
	120	120			132			0,090	
	128	128			51			140	0,100
	160	160						172	0,110
26	116	116	17	6,4	55	17	17	130	0,147
	120	120			134			0,150	
	132	132			146			0,160	
	164	164			57			178	0,192
	179	179						193	0,218
	196	196						210	0,229

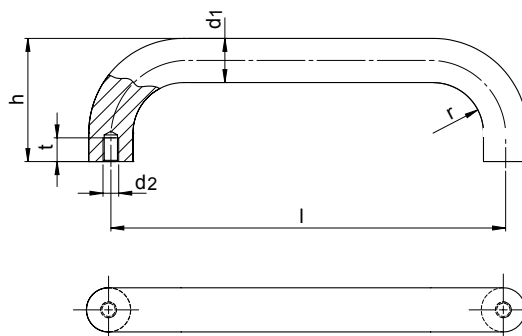

Catalog No.	d ₁	X	l	Material
SM 1269-32	20	X 200	SW	

- Aluminium
- BL = blank, gleitgeschliffen / bright, tumbled
- kunststoffbeschichtet, strukturmatt / plastic coated, textured finish:
- SW = schwarz / black RAL 9005
- SR = silber / silver RAL 9006

Bügelgriffe d₁ = 28 sind aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4 mm gefertigt, Gewindebuchse Aluminium.

Cabinet „U“ handles d₁ = 28 are manufactured out of aluminum tubing with a wall thickness of 4 mm and fitted with threaded aluminum bushings.

Sonderlängen,
UV-beständig in schwarz.

special lengths,
highly weather-resistant and UV-protective powder coating system in black.



mm



d ₁	l ± 0,25	d ₂	h	r	t	kg
Ø	BL / SW / SR	Ø			min.	
20	200	M08	68	22	15	0,240
	250	M08	68	22	15	0,285
	300	M08	68	22	15	0,330
	350	M08	68	22	15	0,350
28	250	M10	78	32	15	0,290
	300	M10	78	32	15	0,330
	350	M10	78	32	15	0,375
	400	M10	78	32	15	0,415