

SM 1275-61


Druckstück

federnd


mit verlängertem Druckbolzen

Spring plunger / Spring thrust pad

with extended pressure bolt





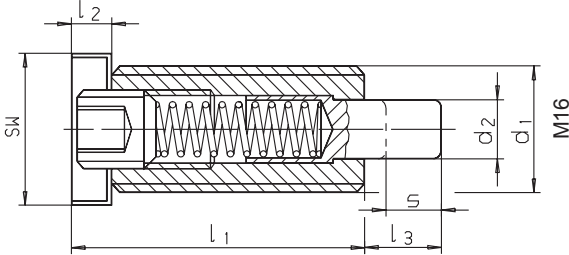



Catalog No.

SM 1275-61



Edelstahl rostfrei, Bolzen gehärtet

stainless steel, pin hardened



mm





Reinigen mit

SM 1306

Clean with



Sichern mit

SM 1301

Lock with

kg

| d <sub>1</sub><br>Ø | d <sub>2</sub><br>Ø | SW | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | s   | Druck / Pressure<br>[N] ≈* |             | kg    |
|---------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|-------------|-------|
|                     |                     |    |                |                |                |     | Anfang<br>Start            | Ende<br>End |       |
| 16                  | 7,5                 | 17 | 36,5           | 4,5            | 10             | 8,5 | 20                         | 50          | 0,039 |

\* = statistischer Mittelwert / statistical average value

SM 1275-62

Raststück

für federnde Druckstücke

Ball button for spring plungers





Catalog No.

SM 1275-62



Stahl, gehärtet und geschliffen

steel, hardened and ground



mm



Raststücke SM 1275-62 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken eingesetzt, wenn eine abriebfeste und genaue Arretierung erforderlich ist. Insbesondere empfiehlt sich ihre Verwendung bei Druckstücken mit verstärktem Federdruck.

The ball buttons SM 1275-62 are used in connection with spring plungers, if an abrasion-proof and exact lock is required. The application is especially recommended for spring plungers with reinforced spring pressure.



Reinigen mit

SM 1306


Clean with




Sichern mit

SM 1301

Lock with



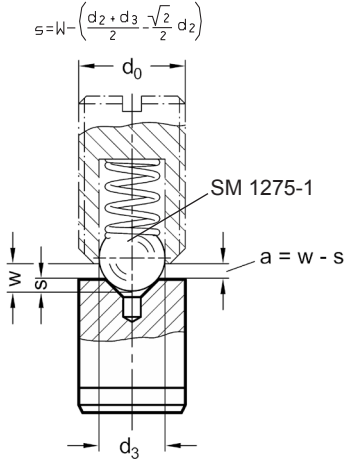







kg

| d <sub>1</sub><br>Ø | d <sub>2</sub><br>Ø | d <sub>3</sub><br>Ø                         | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | w                                           | für / for<br>SM 1275-1K | für / for<br>SM 1275-1B | für / for<br>SM 1275-2 | kg    |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| 04                  | 1,8                 | siehe betr. SM-Nr. / see relevant SM-number | 5              | 1,5            | siehe betr. SM-Nr. / see relevant SM-number | M04                     | M04                     | M04                    | 0,001 |
| 06                  | 2,5                 |                                             | 8              | 1,5            |                                             | M06                     | M06                     | M06                    | 0,002 |
| 08                  | 3,5                 |                                             | 10             | 2,0            |                                             | M08                     | M08                     | M08                    | 0,004 |
| 10                  | 4,5                 |                                             | 12             | 2,0            |                                             | M10                     | M10                     | M10                    | 0,007 |
| 12                  | 6,0                 |                                             | 14             | 2,5            |                                             | M12                     | M12                     | M12                    | 0,012 |
| 16                  | 7,5                 |                                             | 18             | 2,5            |                                             | M16                     | M16                     | M16                    | 0,026 |
| 20                  | 8,5                 |                                             | 22             | 3,0            |                                             | M20                     | M20                     | M20                    | 0,052 |



+49 40 797002 0 | www.scholz-mechanik.de | service@scholz-mechanik.de

241