


SM 1273-67 Aufnahmebuchse plan, für Kugeltragbolzen

Locating bushing for lifting pins



Catalog No. **d₁** **X** **l**
SM 1273-67 10 X 15

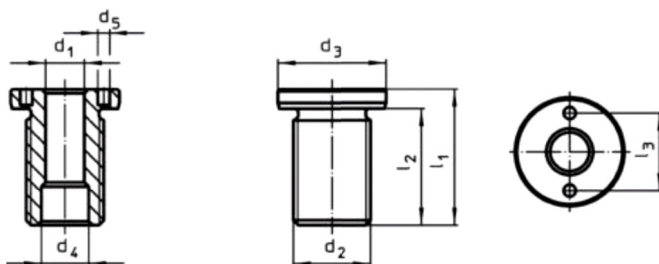

Edelstahl rostfrei 1.4542 ausscheidungsgehärtet
stainless steel 1.4542 precipitation-hardened



Schnelle und sichere Aufnahme für Kugeltragbolzen SM 1273-83, bei dünnwandigen Teilen und Sacklöchern einsetzbar.
Use for quick and safe locating of lifting pins SM 1273-83, usable in thin-walled pieces.




mm







Größe / size

M16 / M16x1,5 / M20 / M20x1,5 / M24x1,5 / M30x2



Größe / size

M24 / M30 / M36x2



¹⁾ bei 5-facher Sicherheit / for a 5-fold safety

d ₁ Ø H11	für Nennlänge nominal length l	d ₂ Ø	d ₃ Ø -0,2	d ₄ Ø +0,3	d ₄ Ø +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	x ¹⁾	für Kugeltragbolzen for clamping pin SM 1273-83	Tragkraft ¹⁾ / load F ₁ F ₂ F ₃ [kN]			Anzugsmoment locked torque [Nm] max.	kg
08	10	M16 x 1,5	24	9,8	3,1	25	20	16	-	1,5	1273-83 08X10	1,5	1,2	0,5	75	0,033
08	15	M16 x 1,5				25	20		-		1273-83 08X15					0,033
08	25	M16				35	30		-		1273-83 08X25					0,033
08	35	M16				45	40		-		1273-83 08X35					0,033
10	15	M20 x 1,5	28	12,2	5,1	30	24	20	-		1273-83 10X15	2,7	2,4	2,1	100	0,070
10	25	M20 x 1,5				35	29		-		1273-83 10X25					0,070
10	35	M20				45	39		-		1273-83 10X35					0,070
10	50	M20				60	54		-		1273-83 10X50					0,070
12	15	M24 x 1,5	32	14,7		32	26	22	-		1273-83 12X15	3,5	3,2	2,8	150	0,094
12	25	M24 x 1,5				40	34		-		1273-83 12X25					0,094
12	35	M24				50	44		3,8		1273-83 12X35					0,094
12	50	M24				65	59		18,8		1273-83 12X50					0,094
16	25	M30 x 2	39	19,2		45	39	30	-		1273-83 16X25	4,8	4,5	4,1	200	0,163
16	50	M30				65	59		6,0		1273-83 16X50					0,163
16	75	M30				90	84		31,0		1273-83 16X75					0,163
20	50	M36 x 2	43	26,0		70	63		3,5		1273-83 20X50	10,0	8,5	6,5		0,340
20	75	M36 x 2				95	88		28,5		1273-83 20X75					0,340

Stirnlochschlüssel für Aufnahmebuchsen

Face and socket wrench for locating bushings for lifting pins



Catalog No. **Nummer**
SM 1273-67 STV 2



Stahl / steel



Form STV: Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft / adjustable face spanner, offset

Form STS: Stirnloch-Steckschlüssel / face and socket wrench



Form STV



Form STS

Nummer number	d ₁ Ø	kg
STV 1	8/10/12	0,121
STV 2	16/20/25	0,309
STS 1	8	0,116
STS 2	10	0,136
STS 3	12	0,185
STS 4	16/20	0,243