

Catalog No.	d1	Surface
SM 1273-88	18	BL

Edelstahl rostfrei 1.4310
stainless steel AISI 303

BL = blank gleitgeschliffen / *blank ground*
SW = verzinkt, schwarz passiviert / *zinc plated, black passivated*


mm

RoHS Konform Compliant

Schlüsselringe SM 1273-88 sind universelle Verbindungselemente und eigenen sich als Ergänzung für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. So können mehrere Elemente gleichzeitig vor Verlust gesichert werden.
Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Folgende Griffe, Steck- und Kugelsperrbolzen besitzen Aufnahmebohrungen, in welche sich die Schlüsselringe einfädeln lassen:

SM 1196-2
SM 1273-70
SM 1273-71
SM 1273-72
SM 1273-73
SM 1273-77
SM 1273-78
SM 1273-79
SM 1273-8
SM 1273-82
SM 1273-84
SM 1273-85

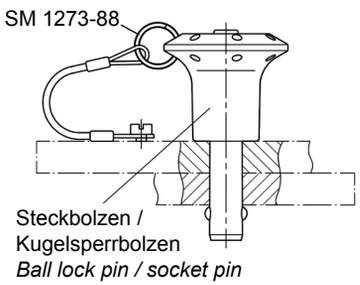

Key rings SM 1273-88 are suitable as universal connecting elements and as a supplement for pull ropes, ball chains, tethers etc. where light loads occur. In this way, several elements can be secured against loss at the same time.
The black version has a discreet visual effect and is used, among other things, when reflections on the surface are to be reduced.
The information about the load capacity are approximate values under exclusion of any liability.
The above-mentioned handles, plug-in and ball lock bolts have locating holes into which the key rings can be threaded.



d1 ∅	d2 ∅	Statische Belastbarkeit *static load capacity* [N]	kg
14	1,0	50	0,001
18	1,3	90	0,001
24	1,5	100	0,002
30	1,8	120	0,004