

Catalog No.	Form	d ₁	X	h
SM 3222	A	09	X	03



Grundkörper:
synthetischer Kautschuk (NBR),
schwarz
Auflagescheibe:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
body:
synthetic rubber (NBR), black
support washer:
steel, zinc-plated by galvanization,
passivated



Gummipuffer: Härte 70 ±5 Shore A
Buffer: hardness 70 ±5 shore A



Form A: mit Durchgangsbohrung
with through-bore
Form B: mit Durchgangsbohrung und
Klebeпад
with through-bore and
adhesive pad

Einsatz: zur elastischen, dämpfenden
und geräuschreduzierenden Lagerung.
Weiterhin schützen sie die Oberflächen.
Die Gummi-Anschlagpuffer können auch
als Distanz- und Fußscheibe verwendet
werden.

Temperaturbeständig -30° bis 120°.

For elastic, damping, and noise-reducing
bearings. They also protect the surfaces.
The rubber endstop buffers can also be
used as spacers and foot ends.



Temperature resistant -30° to 120°.



mm



RoHS
Konform
Compliant

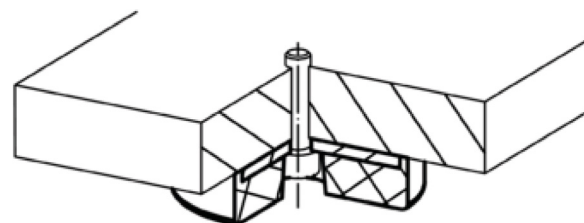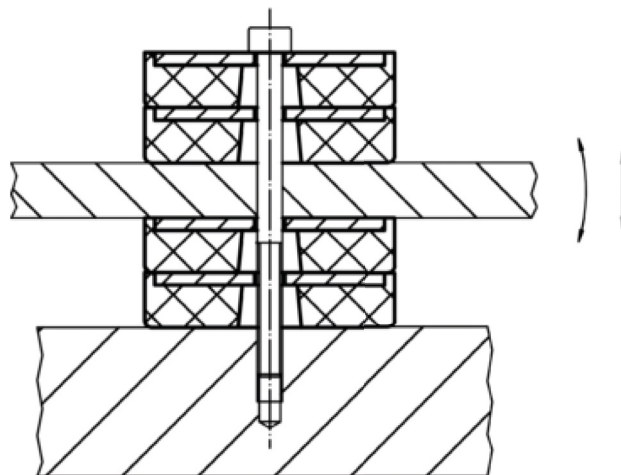

d ₁	h	d ₂ +0,5 Ø	d ₃ +0,5 Ø	s ₁	Federrate R Spring rate R [N/mm]	Belastbarkeit Load capacity max. [N]	Federweg Spring range [mm]	kg	
								Form A	Form B
19	03	4	7,5	1,5	282	480	1,70	0,003	0,003
19	07	4	7,5	1,5	213	373	1,75	0,004	0,005
19	14	4	7,5	1,5	68	240	3,50	0,006	0,007
25	03	4	7,5	1,5	1870	1870	1,00	0,005	0,007
25	08	4	7,5	1,5	349	698	2,00	0,008	0,009
25	16	4	7,5	1,5	135	540	4,00	0,012	0,013
32	04	5	9,0	2,0	1680	1680	1,00	0,012	0,014
32	09	5	9,0	2,0	548	1233	2,25	0,016	0,018
32	18	5	9,0	2,0	212	850	4,00	0,023	0,025
38	04	5	9,0	2,0	1500	1500	1,00	0,017	0,019
38	10	5	9,0	2,0	704	1760	2,50	0,024	0,026
38	20	5	9,0	2,0	230	920	4,00	0,036	0,038
50	05	6	11,0	2,5	3600	3600	1,00	0,040	0,041
50	11	6	11,0	2,5	1223	3670	3,00	0,055	0,056
50	22	6	11,0	2,5	500	2500	5,00	0,076	0,077
64	05	6	11,0	2,5	1460	1460	1,00	0,068	0,070
64	13	6	11,0	2,5	2016	6050	3,00	0,097	0,099
64	26	6	11,0	2,5	616	3700	6,00	0,140	0,142